




Апаратура точного позиціонування при розмінуванні тралами та індивідуально АСН-5503

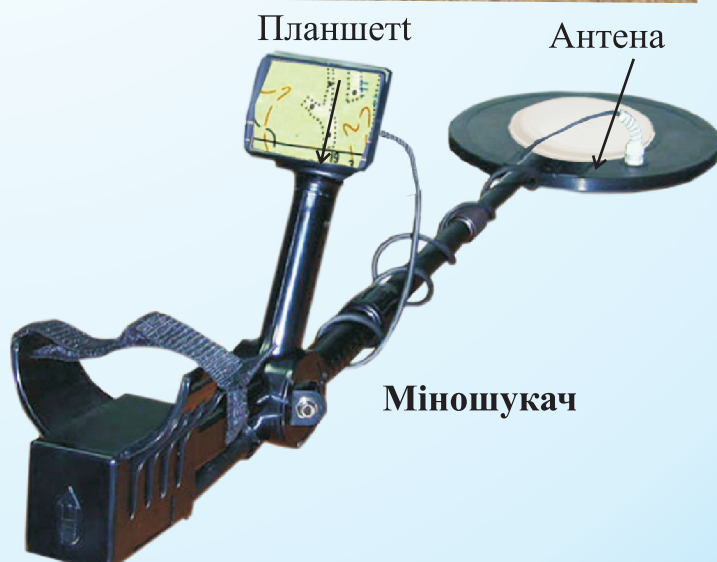


Карта мінного поля

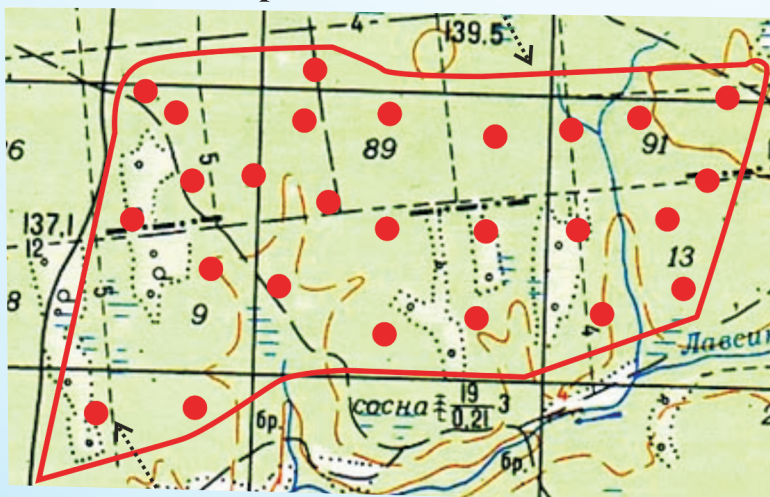

ACH-5503

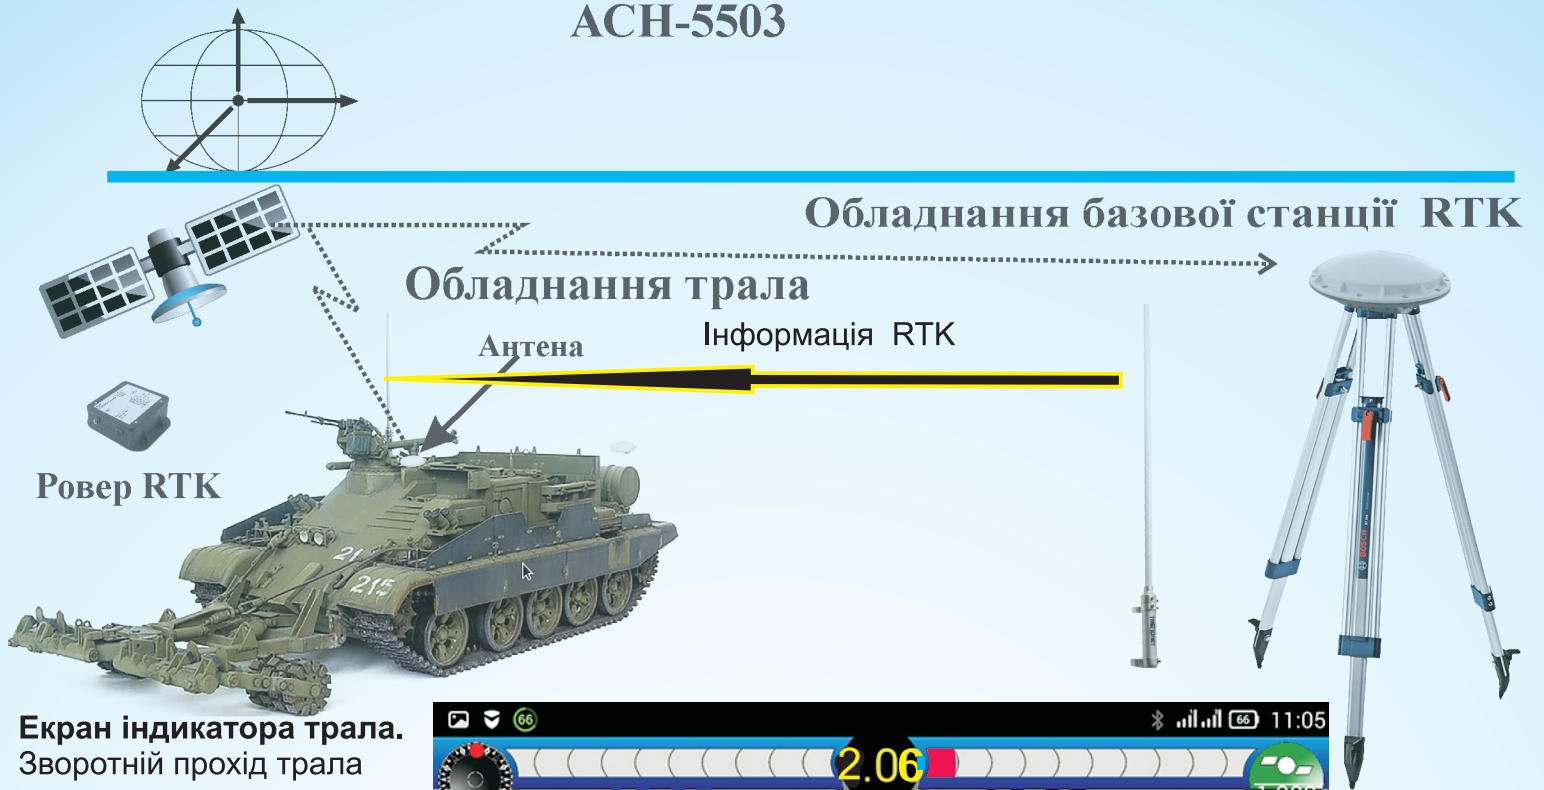

Екран індикатора трала.
Зворотній прохід трала проходить по вже розмінованій площі з перекриттям 2,06 м. Водій трала повинен взяти вправо і червоний сегмент індикатора стане зеленим

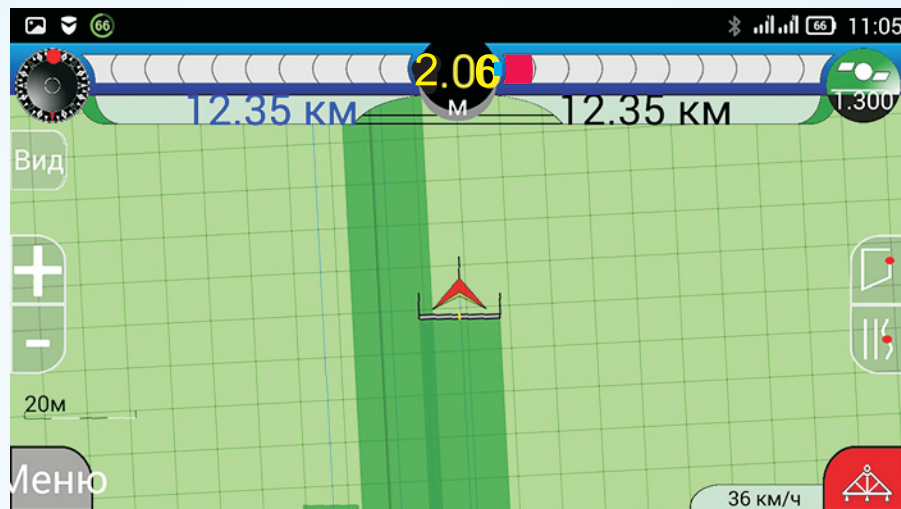

Характеристики похибок визначення координат на 116695 вимірах (темп 1Гц)

